

FiberMINI[®] Weld

LaserMech FiberMINI[®] Weld是一款超紧凑、轻量化的光纤焊接头，方形设计，宽度仅55mm。适用于所有光纤传输的固体激光器，最高功率4KW。

FiberMINI[®] Weld拥有简洁灵活的设计，使得镭射麦克公司可以更好的优化这款焊接头以满足终端用户需求。保护镜片更换便捷可有效防止灰尘进入激光头内部。

FiberMINI[®] Weld提供垂直入射和水平入射配置。

FiberMINI[®] Weld同时提供了友好的用户操作和可靠性能，而且价格非常有吸引力。

FiberMINI[®] Weld拥有多种焦距可供选择，最大400mm，拥有10mm的手动调焦量。优化的气刀设计可有效延长保护镜寿命，同时可选配CCD接口。

特点

- 保护镜可方便快捷的进行更换；
- 灵活的设计可优化聚焦光斑；
- 超紧凑、超轻量化的结构设计；
- 可选配CCD；
- 可适配各种主流的光纤接口；
- 更换快速便捷的保护镜设计；
- 灵活的光学设计，以优化焦点；
- 紧凑、轻便的设计；
- 可选摄像头观测（CCD）；
- 适用于各种主流的光纤接口。

技术参数


激光头	
额定功率	最高4KW
最大焦距	400mm
手动调焦范围	13mm
通光孔径	25mm
准直焦距	35mm、60mm、75mm、100mm
聚焦焦距	100mm~400mm
重量	~2.5kg
光纤接口	QD(LLK-D、LCA)，QBH(HLC-8)，LLK-B (Q5)




■ FiberMINI[®] Weld ST




■ LaserMechanisms的超紧凑型FiberMINI[®] Weld具有直接光纤输入和摄像头观察功能。

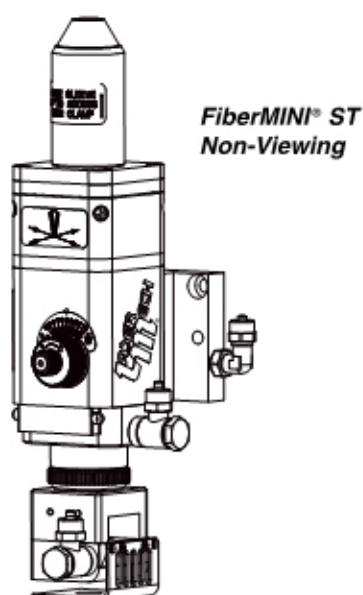


FiberMINI® ST
Non-Viewing

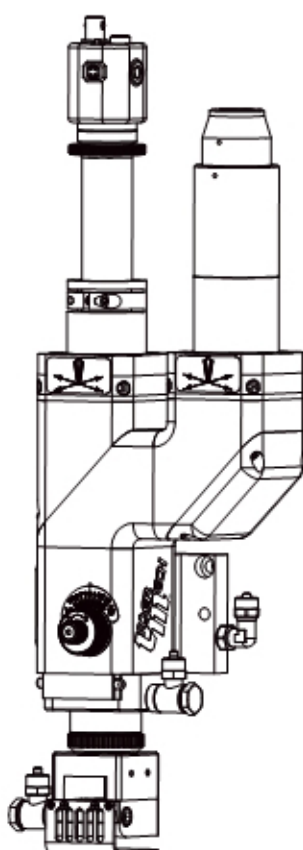


FiberMINI® RA
Offset Viewing

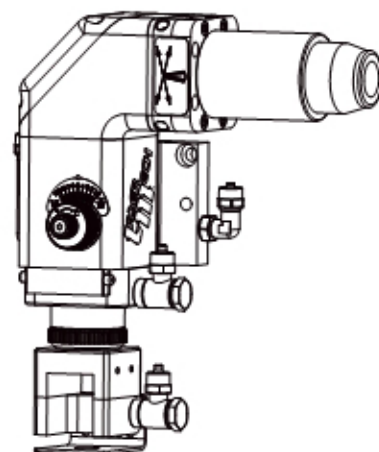

FiberMINI® RA
Non-Viewing

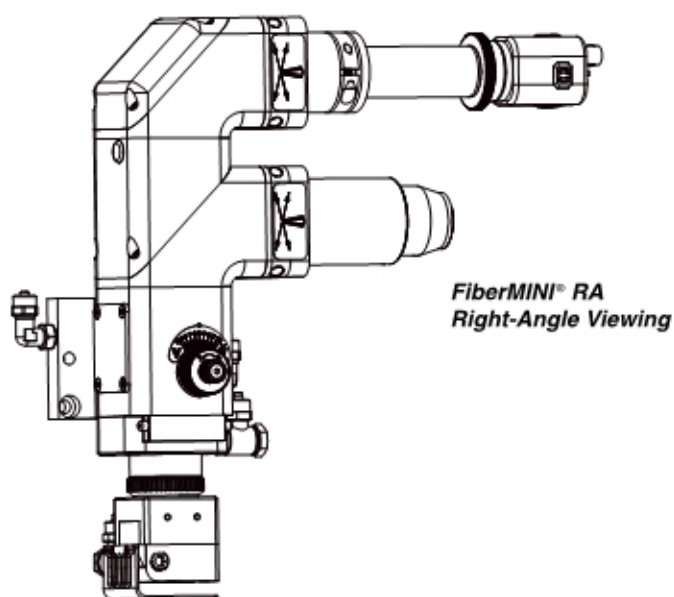

FiberMINI® RA
Right-Angle Viewing

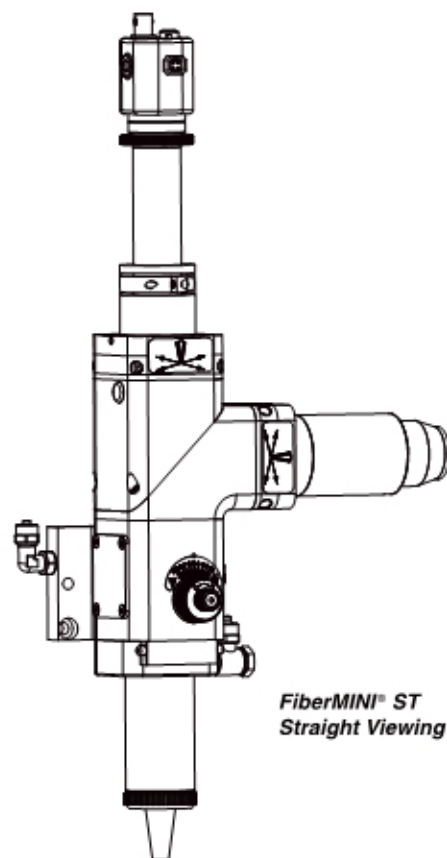

FiberMINI® ST
Straight Viewing